




Produktmerkmale

- Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- im geschlossenen Zustand medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- matt verchromter Bediengriff mit blauem Signierplättchen
- tottraumfrei
- inkl. Verdrehenschutzmanschette
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- EPDM-Sitzdichtung

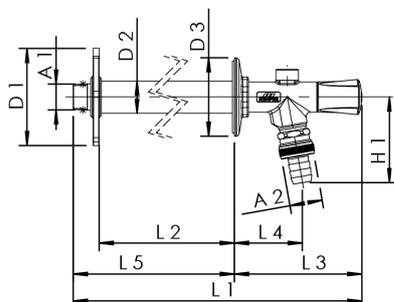

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung nach VP 648
- ÖVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- SZU-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s) | Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s) | Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 5740001500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 100 | 33 | 80 | 71,5 | 570 | 415 | 130 | 67,5 | 440 | 0,4 | 0,65 | 0,8 |
| 5740002000 | 20 | R 3/4 | G 1 | 100 | 33 | 80 | 71,5 | 570 | 415 | 130 | 67,5 | 440 | 0,4 | 0,65 | 0,8 |

Zubehör

- Verlängerung für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 002
- Steckschlüsseloberteil für FROSTI®, Figur 574 00 001
- Bediengriff für FROSTI®, abschließbar, Figur 575 00 003
- Befestigungs-Set für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 005
- Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff, Figur 575 01 003
- Dichtmanschette für FROSTI®, Figur 574 00 006